

PROMOZIONE

038-25P

07/10/25



Cod.Dado: FIS09390

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KPM 3.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Silicone multiuso neutro SN

Sigillante siliconico multiuso neutro professionale a base alcolica per applicazioni in ambienti interni ed esterni.



MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli
- Vetro
- Superfici vetrose
- Superfici smaltate
- Ceramiche
- Pietra naturale (consigliato test preliminare)

Non idoneo per:

- Substrati bituminosi

VANTAGGI

- Marcato CE per sigillatura di facciate lato interno e/o esterno anche per clima freddo), vetrate, (anche per clima freddo) e giunti per impieghi sanitari.
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colorazione.
- Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
- Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi.
- Non verniciabile.

CERTIFICAZIONI




APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
- Vetrate G CC, anche per clima freddo
- Ambito sanitario XS 1 (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. stanza da bagno e cucina.

Adatto anche per la sigillatura di:

- Giunti di dilatazione e connessione in ambito edile
- Giunti perimetrali
- Giunti in condotte di climatizzazione e/o aerazione

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max	Modulo elastico 100%	Recupero elastico	Movimento di lavoro	Perdita di volume	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
			[N/mm ²]	[N/mm ²]	[%]	[%]	[%]	[mesi]	V [ml]	[pz]
SN TR	009390	trasparente	0,70	0,37	≥ 70	25	< 10	15	310	25

Prezzo Promo
€ 3,60

 Prezzo cad. valido per minimo **25** pz.

Validità 31/12/2025

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it

Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

PROMOZIONE

038-25P

07/10/25

Silicone serramenti neutro SNF

Sigillante siliconico neutro a base alcoxi e a basso modulo, per l'installazione di serramenti.



Cod.Dado: FIS09391



Sigillatura interna ed esterna di serramenti



Sigillatura di vetrate

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli (anche alluminio)
- Vetro
- Superfici smaltate
- Ceramiche

Non idoneo per:

- Pietra naturale e specchi
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1 F EXT-INT CC	
EN 15651-2 G CC	
EN 15651-3 XS1	
EN 15651-4 PW EXT-INT CC	
SNF TR e BI	

EN 15651-1 F EXT-INT CC	
EN 15651-2 G CC	
EN 15651-4 PW INT	
SNF COLORATI	



VANTAGGI

- Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).
- Prestazioni conformi alla UNI 11673-1.
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
- Elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard.
- Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
- Non verniciabile.
- Bassissime emissioni EC1 PLUS.

fischer

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
- Vetrate G CC, anche per clima freddo
- Ambito sanitario XS 1 (solo trasparente e bianco)
- SNF TR e BI: Pavimentazioni calpestabili PW EXT-INT CC
- SNF COLORATI: Pavimentazioni calpestabili PW INT
- SNF TR e BI: Resistenza alla muffa XS 1

Adatto anche per la sigillatura di:

- Finestre
- Porte
- Telai e controtelai
- Giunti di costruzione in genere

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KPM 2 PLUS o KPM 3.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Segue nella pagina successiva >

Validità 31/12/2025

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it

Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

PROMOZIONE

038-25P

07/10/25


Silicone serramenti neutro SNF

Sigillante siliconico neutro a base alcoxi e a basso modulo, per l'installazione di serramenti.

DATI TECNICI

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
SNF TR	009391	Trasparente	15	310	25

INSTALLAZIONE

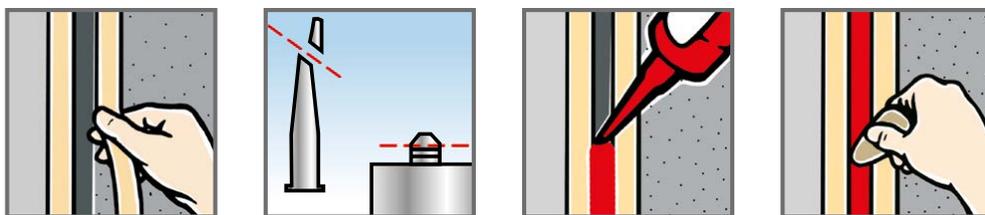

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Unità di misura	Normativa di riferimento test	SNF TR e BI	SNF COLORATI
Classe di reazione al fuoco	[-]	EN 13501-1	F	F
Classe di reazione al fuoco	[-]	DIN 4102-2	B3	B3
Base	[-]	-	Alcolica neutra	Alcolica neutra
Consistenza	[-]	-	Pasta stabile	Pasta stabile
Sistema di polimerizzazione	[-]	-	Monocomponente con umidità	Monocomponente con umidità
Colore	[-]	-	Trasparente e Bianco	Colori vari
Densità	[g/ml]	-	1,02 ± 0,01	1,02 ± 0,01
Resistenza a scorrimento	[mm]	ISO 7390	Non cola	Non cola
Durezza Shore A	[-]	ISO 868	~24	~20
Resistenza a trazione	[MPa]	ISO 8339	0,7	0,5
Modulo elastico 100%	[MPa]	ISO 8339	0,35	0,32
Allungamento a rottura	[%]	ISO 8339	250 ÷ 350	250 ÷ 350
Variatione di volume	[%]	ISO 10563	<10	<10
Recupero elastico	[%]	ISO 7389	≥70	≥70
Tempo di formazione della pelle	[min]	-	~30 (+23 °C / 50% R.H.)	~30 (+23 °C / 50% R.H.)
Velocità di indurimento	[mm/giorno]	-	2 (+23 °C / 50% R.H.)	2 (+23 °C / 50% R.H.)
Range temperatura di applicazione	[°C]	-	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Range temperatura di esercizio	[°C]	-	-40 ÷ +150	-40 ÷ +180
Range temperatura di stoccaggio	[°C]	-	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25

**Prezzo
Promo**
€ 3,63

 Prezzo cad. valido
per minimo **25** pz.

Validità 31/12/2025

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it

Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

PROMOZIONE

038-25P

07/10/25

Silicone acetico Multiuso SAM

Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni.



Cod.Dado: FIS09351



Giunzioni nei locali bagno



Lavabi

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KPM 3.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Acciaio inossidabile
 - Elementi anodizzati
 - Vetro
 - Superfici vetrose
 - Ceramiche
- Non idoneo per:**
- Calcestruzzo
 - Muratura
 - Pietra naturale
 - Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
 - Plastiche (PE, PP, Teflon)
 - Substrati bituminosi

VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR).
- Buona aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbero mutare colorazione.
- Non verniciabile.

CERTIFICAZIONI



fischer 

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo
- Vetrate G CC anche per clima freddo
- Ambito sanitario S (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina

Adatto anche per la sigillatura di:

- Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetro

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max [N/mm ²]	Modulo elastico 100% [N/mm ²]	Recupero elastico [%]	Movimento di lavoro [%]	Perdita di volume [%]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
SAM TR	009351	trasparente	0,40	0,42	≥ 60	25	≤ 40	18	280	25

**Prezzo
Promo**

€ 2,40

Prezzo cad. valido
per minimo 25 pz.

Validità 31/12/2025

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it

Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.